

10W / 990lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60315



Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse Luminaire


Puissance	10W	12,5W
-----------	-----	-------

Flux	1240lm	990lm
------	--------	-------

Efficacité	136lm/W	79lm/W
------------	---------	--------

LOR	-	0.73
-----	---	------

UGR	-	<16
-----	---	-----



Angle du faisceau
Medium 28°

Application



Poids
0,7Kg

mm


Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59016 Réflecteur elliptique Ø39x0,5mm
- 59017 Diffuseur doux Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

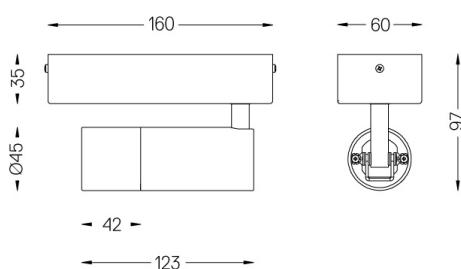

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H