

10W / 1150lm / 4000K / DALI / Flood 46° /
ø100mm

60388




Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Accessoire d'enca斯特ment pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	1450lm	1150lm	
Efficacité	145lm/W	92lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	




Application

Poids
0,5Kg

mm

Ø 095 (trim version)

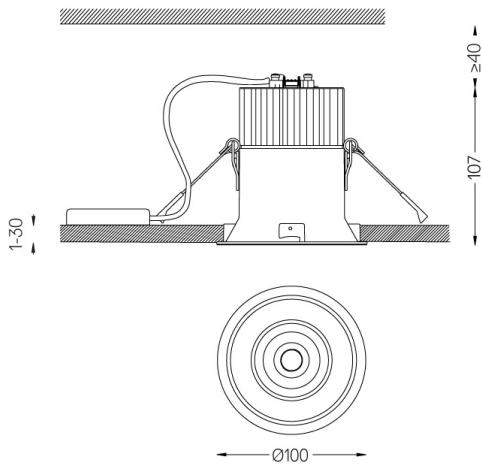

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

201x17mm

59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

201x19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

201x29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-73