

# O/M

**Beam**  
**IP54**

10W / 700lm / 2700K / On/Off / Flood 37° /  
ø75mm

**60396**




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>2700K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>10W</b>	<b>12,5W</b>	
<b>Flux</b>	<b>955lm</b>	<b>700lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>96lm/W</b>	<b>56lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>	



Angle du faisceau  
**Flood 37°**



Poids  
**0,38Kg**

mm

Ø70 (trim version)

**Finitions**

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

**59063** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm



**59064** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

**59065** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

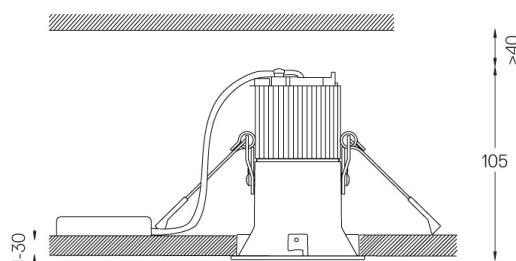

→ Ø75 ←

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F  
Identifiant du modèle 2053560245H