

O/M

Beam
IP54

10W / 520lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
ø75mm

60398




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	955lm	520lm	
Efficacité	96lm/W	42lm/W	
LOR	-	54%	
UGR	-	<28	



Angle du faisceau
Diffuse



Application

Poids

0,38Kg

mm

Ø 70 (trim version)

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm



59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

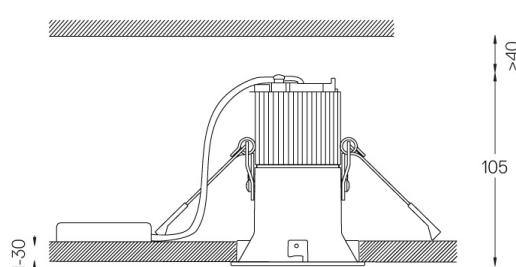

Ø75

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H