

19W / 1620lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø100mm

**60469**




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.



LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>19W</b>	<b>23,2W</b>	
<b>Flux</b>	<b>2740lm</b>	<b>1620lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>144lm/W</b>	<b>70lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>59%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



**Angle du faisceau Diffuse**  
  
**Application**  
  
  
**Poids**  
**0,5Kg**

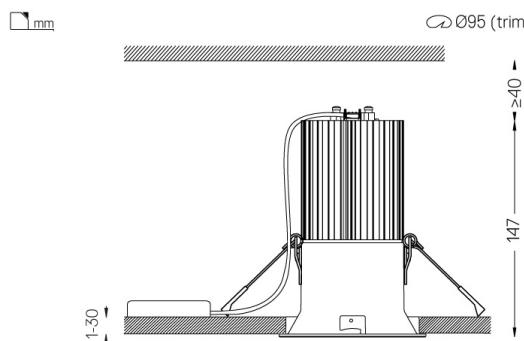

#### Finitions

- .04 Blanc Mat**
- .05 Noir Mat**

#### Optionnel

**59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

201x17mm

**59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

201x29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-90