



Dot

2,2W / 230lm / 4000K / Wide flood 75° /
Ø36mm

60480



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond, avec corps en aluminium anodisé avec une résistance maximale à la corrosion de 25 microns. Cadre en aluminium avec finition mate ou avec peinture électrostatique texturée 100 % polyester.

Verre transparent trempé.

Fourni avec un câble (2x0,50mm²).

Alimentation électrique non incluse.

Valeurs pour 700mA. Pour 350mA, estimez la moitié des valeurs indiquées.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



LED 4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

2,2W

2,2W

Flux

305lm

230lm

Efficacité

139lm/W

105lm/W

LOR


-

75%

UGR

-

<28



Angle du faisceau
Wide flood 75°


Application



Poids
0,07Kg

mm

Ø 032

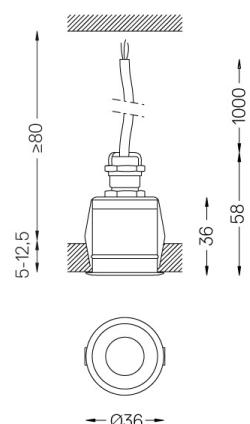

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .12 Acier inoxydable brossé
- .34 Rouille

Obligatoire

59124 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

59125 8W Driver

1 à 5 luminaires / 350mA

59126 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

59127 25W Driver

5 à 18 luminaires / 350mA

59128 11W Driver

1 à 4 luminaires / 700mA

59129 35W Driver

1 à 12 luminaires / 700mA

59130 17W Driver

1 à 5 luminaires / 700mA

59131 48W Driver

1 à 18 luminaires / 700mA

Optionnel

27400 Connecteur IP68 2 voies

4 pôles

27395 Boîtier de connexion de câblage traversant IP68

3 voies