



inFinIt Surface/Pendant

22W / 2200lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 1201mm

60508

Calendrier des produits disponible sur demande




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Angle du faisceau
Wide flood 76°



Poids
1,9Kg

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	22W	25,9W	
Flux	2760lm	2200lm	
Efficacité	130lm/W	85lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	

mm

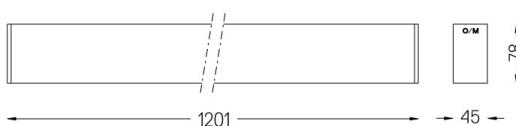

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com