




inFinIt Surface/Pendant

13W / 1440lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
1201mm

60518

Calendrier des produits disponible sur demande

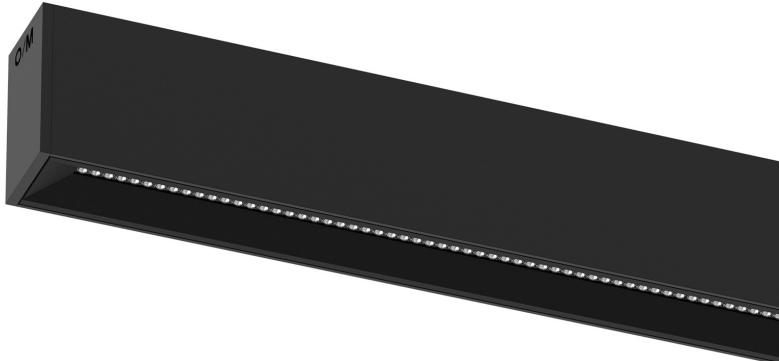

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	13W	15,9W	
Flux	1800lm	1440lm	
Efficacité	138lm/W	91lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Angle du faisceau
Flood 64°



Poids
1,9Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

