


46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2929mm

60528

Calendrier des produits disponible sur demande

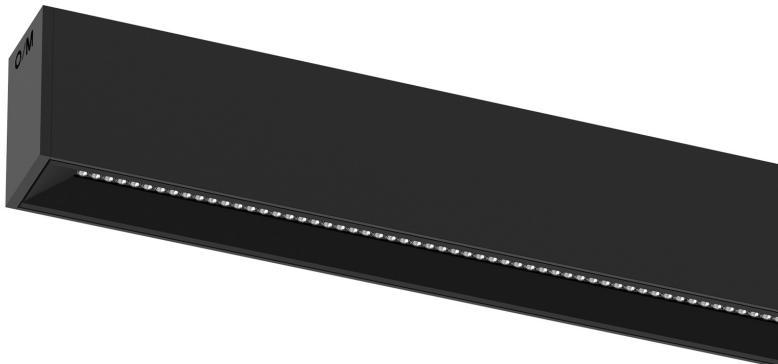

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>46W</b>	<b>54,1W</b>	
<b>Flux</b>	<b>6500lm</b>	<b>5200lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>141lm/W</b>	<b>96lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Application



Poids  
**4,7Kg**

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

