


Calendrier des produits disponible sur demande

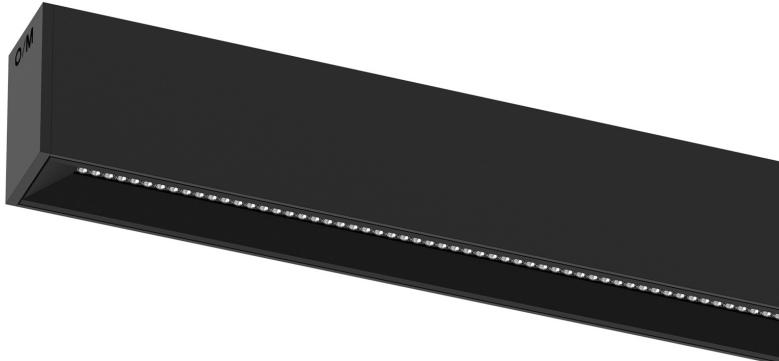

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 30Vac | 50/60Hz



 2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	27,3W*
Flux	3000lm*	2400lm*
Efficacité	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Angle du faisceau
Wide flood 76°



Poids

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

