


45W\* / 4800lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 64° / 2353mm

60558

Calendrier des produits disponible sur demande

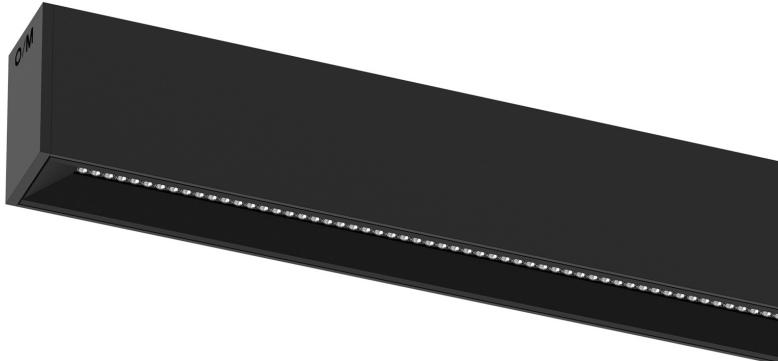

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

45W\*

52,7W\*

Flux

6000lm\*

4800lm\*

Efficacité

134lm/W

91lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Angle du faisceau  
Flood 64°

Application



Poids  
3,8Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif
- 56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

