inFinit Surface/Pendant

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 2353mm

60558

Calendrier des produits disponible sur demande

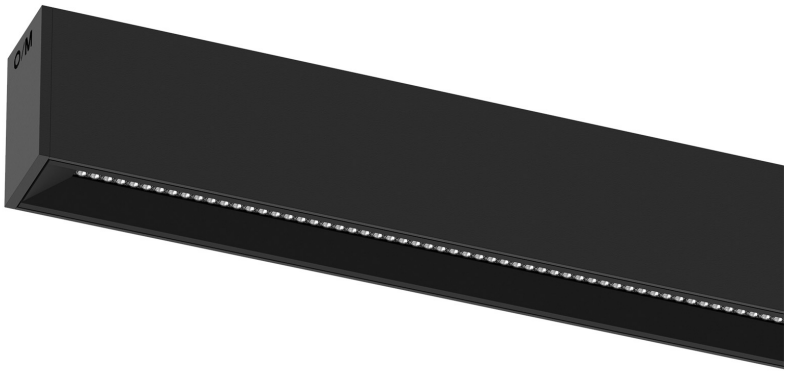

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**45W***	**52,7W***
Flux	**6000lm***	**4800lm***
Efficacité	**134lm/W**	**91lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<13**



Angle du faisceau
Flood 64°

Application

Poids
3,8Kg

mm

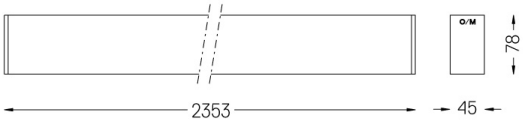

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419