


56W* / 6000lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 64° / 2929mm

60560

Calendrier des produits disponible sur demande

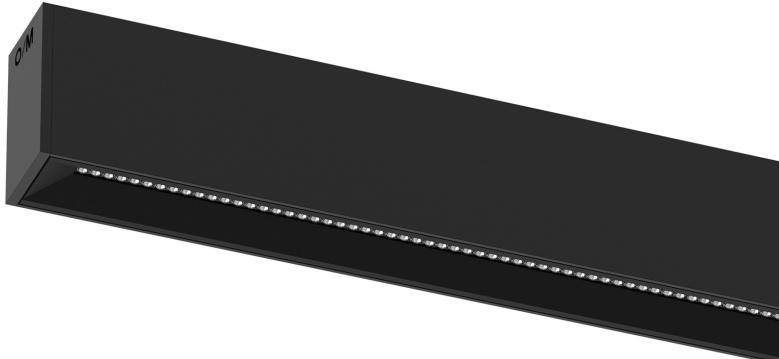

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

56W*

65,9W*

Flux

7500lm*

6000lm*

Efficacité

134lm/W

91lm/W


LOR

80%

UGR

<13

Angle du faisceau
Flood 64°



Application



Poids
4,7Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif
- 56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

