

16W / 740lm / 2700K / On/Off / Wallwasher / 611mm

60580



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	16W	19,5W
Flux	1600lm	1600lm	740lm
Efficacité	100lm/W	100lm/W	38lm/W
LOR	-	-	46%
UGR	-	-	-




Angle du faisceau  
Wallwasher

Application



Poids  
1,64Kg

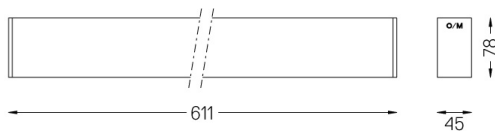

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

### Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034