

32W / 1450lm / 2700K / DALI / Wallwasher /
1211mm

60584



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32W		37,6W
Flux	3200lm		1450lm
Efficacité	100lm/W		39lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		-




Angle du faisceau
Wallwasher

Application



Poids
2Kg

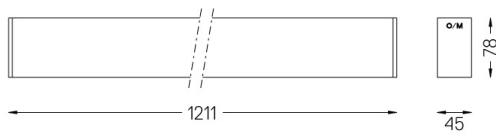

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051**