

32W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
1211mm

60590



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 32W     |                  | 37,6W     |
| Flux       | 3200lm  |                  | 1450lm    |
| Efficacité | 100lm/W |                  | 39lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 45%       |
| UGR        | -       |                  | -         |




Angle du faisceau  
Wallwasher

Application



Poids  
2Kg

mm

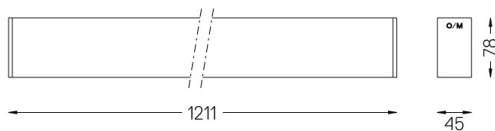

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm  
56051**