


8W\* / 390lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wallwasher / 615mm

60598



Conception : OM + Bartenbach GmbH  
 Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.  
 2200-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 DALI DT8  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Angle du faisceau  
WallwasherPoids  
1,64Kg

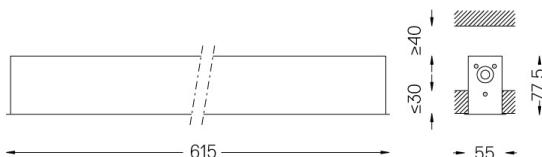
LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	8W*	10W*	
Flux	860lm*	390lm*	
Efficacité	108lm/W	39lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	-	

47x605

mm

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire  
51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com