


34W / 3040lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1422mm

60757

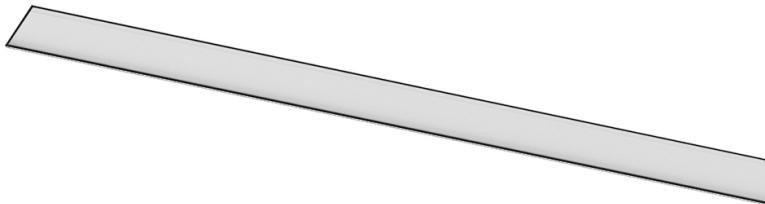


Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	40W	
Flux	5975lm	3040lm	
Efficacité	176lm/W	76lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<28	



Application


Poids  
1,7Kg

□ mm

37x1424

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

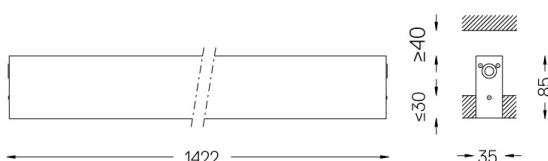

## Obligatoire

## 50047 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C et D

Identifiant du modèle 89603210, 89603215