


## **U35 Recessed trimless**

20W / 1925lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1422mm

60796

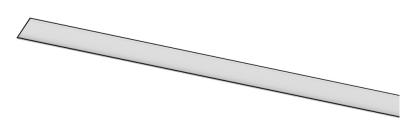

Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	3775lm	1925lm
Efficacité	189lm/W	79lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Application Poids

	<u>  mm</u>	∠√ 37x1424
--	-------------	------------



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

50047 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603212, 89603217