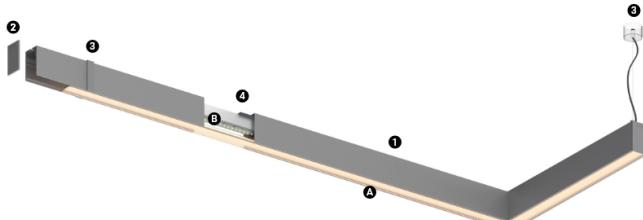


27W / 2500lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1119mm

60887



| Structure             | Diffuser              |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps            | diffuser              |
| 3 Fitting accessories |                       |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules         |

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K


Source lumineuse

Luminaire

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| Puissance  | 27W     | 32,9W  |
| Flux       | 4900lm  | 2500lm |
| Efficacité | 181lm/W | 76lm/W |
| LOR        | -       | 51%    |
| UGR        | -       | <28    |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
0,57Kg

mm

Definitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603216

