

15W / 1405lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

60895

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	15W	15W	18,3W
Flux	2755lm	2755lm	1405lm
Efficacité	184lm/W	184lm/W	77lm/W
LOR	-	-	51%
UGR	-	-	<28




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

mm

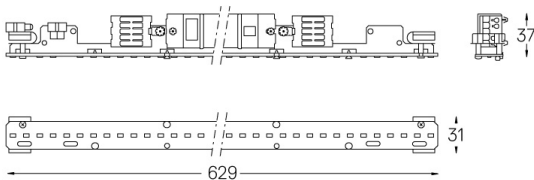

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603203, 89603216