


8,9W / 865lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

60908

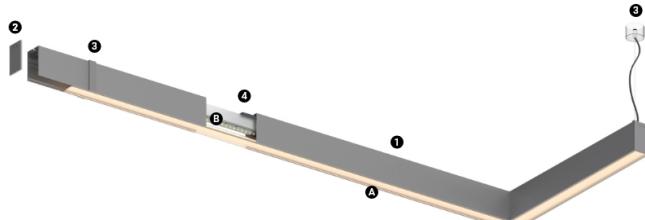

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




4000K

### Source lumineuse


### Luminaire

Puissance	8,9W	11,1W
Flux	1700lm	865lm
Efficacité	191lm/W	78lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse


### Application



Poids  
0,5Kg

mm

### Dimensions

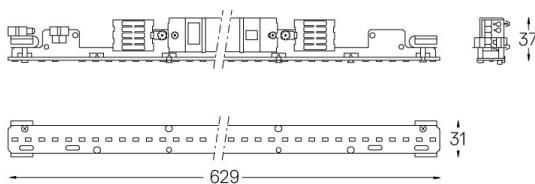

### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603204, 89603217