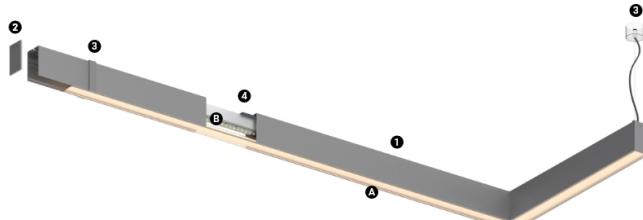


15W / 1485lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
629mm

60909



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K


Source lumineuse

Luminaire

Puissance	15W	18,3W
Flux	2925lm	1485lm
Efficacité	195lm/W	81lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,5Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603204, 89603217

