


8,9W / 865lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60922

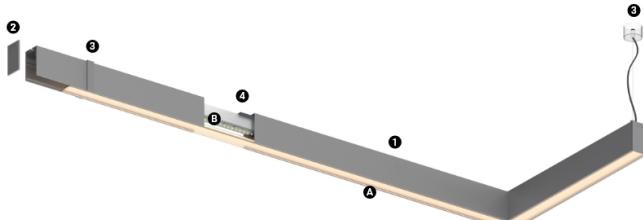

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>8,9W</b>		<b>11,1W</b>
<b>Flux</b>	<b>1700lm</b>		<b>865lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>191lm/W</b>		<b>78lm/W</b>
<b>LOR</b>	-		<b>51%</b>
<b>UGR</b>	-		<b>&lt;25</b>



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

Definitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C  
Identifiant du modèle 89603204, 89603217

