


23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

60982

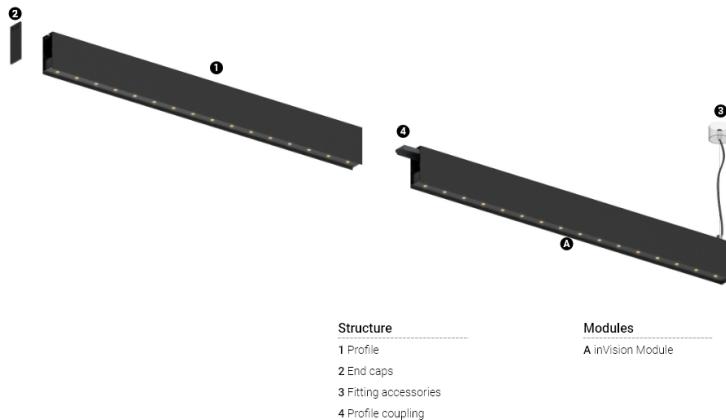

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition texturée.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	28W*
Flux	1880lm*	1360lm*
Efficacité	82lm/W	49lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<10

Angle du faisceau
Medium 31°



Application



Poids
0,6Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

