


46W\* / 2840lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 1200mm

60985

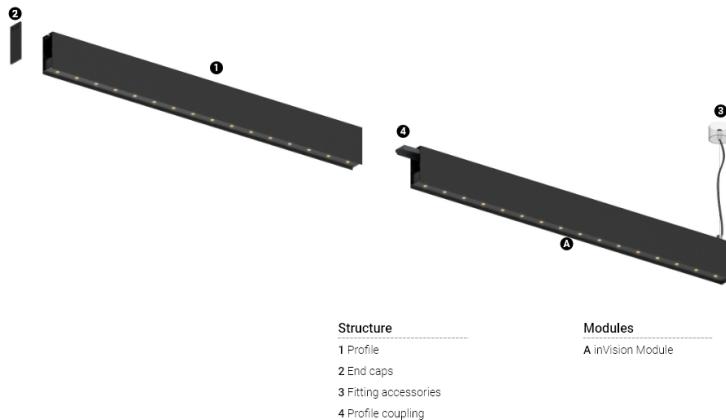

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition texturée.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

46W\*

54,1W\*

Flux

3760lm\*

2840lm\*

Efficacité

82lm/W


52lm/W

LOR

76%

UGR

<16



Angle du faisceau  
Flood 52°

Application



Poids  
0,8Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

