


27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
1200mm

61285

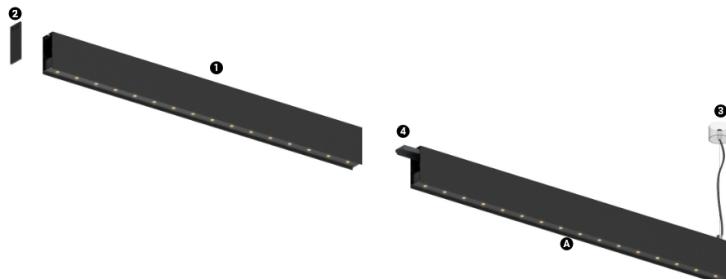

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition peinte texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

27W

32,9W

Flux

2580lm

1880lm

Efficacité

96lm/W

57lm/W

LOR


-

73%

UGR


-

<10



**Angle du faisceau
Medium 31°**

Application



**Poids
0,6Kg**

mm

Dimensions

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

