

23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

61297



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	28W*	
Flux	1880lm*	1360lm*	
Efficacité	82lm/W	49lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

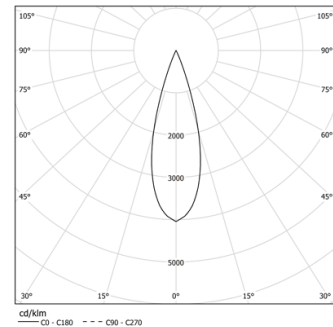


Angle du faisceau
Medium 31°

Application



Poids
0,5Kg

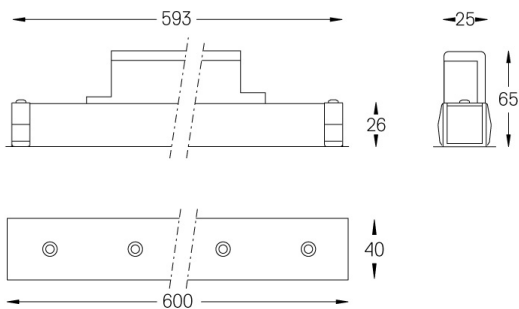

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com