


34W / 2800lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61313

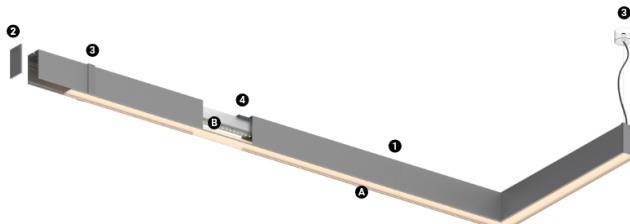


Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M
 Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	40W	
Flux	5975lm	2800lm	
Efficacité	176lm/W	70lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

