


41W / 3360lm / 2700K / On/Off + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61317

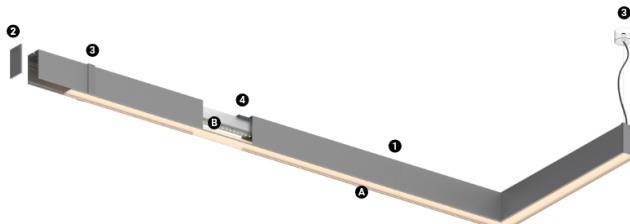

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED 2700K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	41W	48,2W
Flux	7170lm	3360lm
Efficacité	175lm/W	70lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse

Application

Poids
0,8Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

