


16W / 1340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1119mm

61342

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

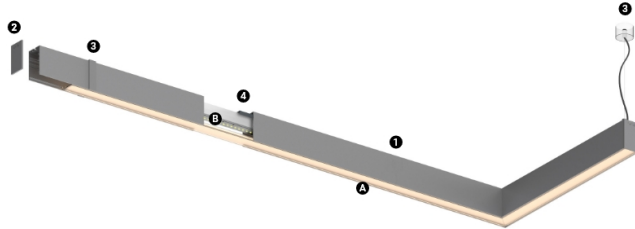

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 16W     | 19,5W            |           |
| Flux       | 2860lm  | 1340lm           |           |
| Efficacité | 179lm/W | 69lm/W           |           |
| LOR        | -       | 47%              |           |
| UGR        | -       | <25              |           |



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,57Kg

mm

#### Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

