

9,9W / 837,5lm / 3000K / DALI / Diffuse /
699mm

61354

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,9W	1787,5lm	12,4W
Flux	1787,5lm	181lm/W	837,5lm
Efficacité	181lm/W	-	68lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

mm

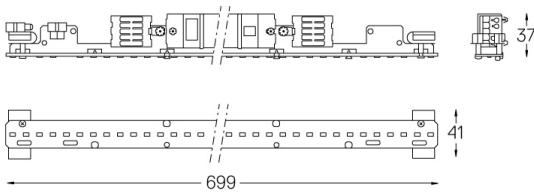

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com