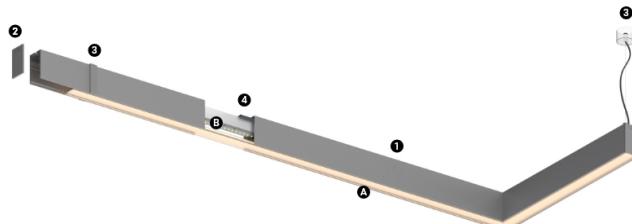


27W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1119mm

61359



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire


Puissance 27W 32,9W

Flux 4900lm 2300lm


Efficacité 181lm/W 70lm/W

LOR - 47%

UGR - <25

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,57Kg

mm

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

