

14W / 1220lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
559mm

61383

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	14W	17,1W
Flux	2600lm	2600lm	1220lm
Efficacité	186lm/W	186lm/W	71lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25

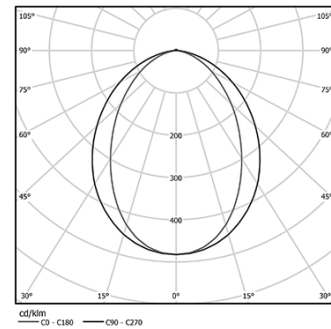


Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

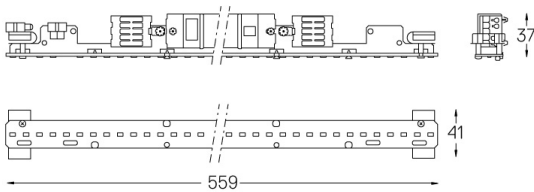

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com