

## U60 IP54 Recessed trimless

27W / 2340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1143mm

61673



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 27W     |                  | 32,9W     |
| Flux       | 4900lm  |                  | 2340lm    |
| Efficacité | 181lm/W |                  | 71lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 48%       |
| UGR        | -       |                  | <25       |



Angle du faisceau  
Diffuse


Application



Poids  
2,5Kg



62x1145

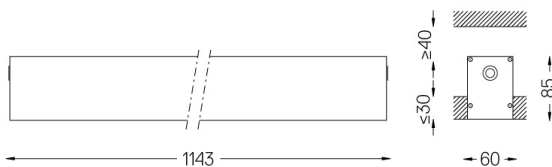

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com