

O/M


U60

IP54 Recessed trimless

27W / 2340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1143mm

61673


Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium.

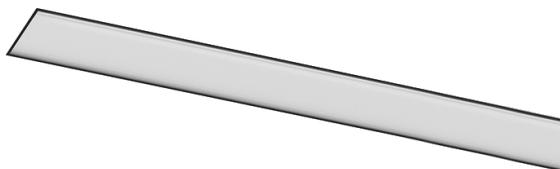

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4900lm	2340lm
Efficacité	181lm/W	71lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
2,5 kg

mm

62x1145

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .10 Aluminium anodisé



Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com