


68W / 5850lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2825mm

61679

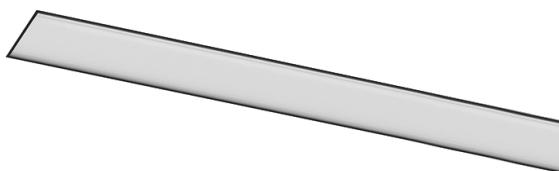


Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.  
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
Embuts en aluminium.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>68W</b>	<b>80W</b>	
<b>Flux</b>	<b>12250lm</b>	<b>5850lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>180lm/W</b>	<b>73lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>48%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
**6,2Kg**

mm

62x2827

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose**

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

