




## U60 Recessed trimless

14W / 1480lm / 2700K / DALI / Prismatic /  
1143mm

61808

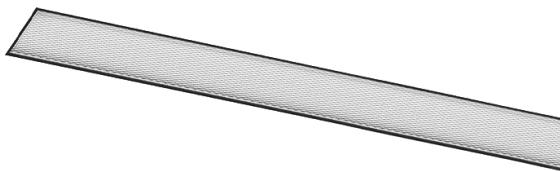


Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W	
Flux	2400lm	1480lm	
Efficacité	171lm/W	87lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau  
Prismatic

Application



Poids  
2,5Kg

□ mm

62x1145

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

