


20W / 1675lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1399mm

61906

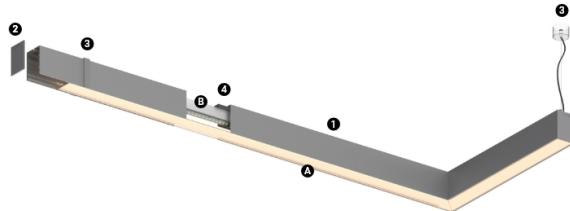

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




2700K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	3500lm	1675lm
Efficacité	175lm/W	69lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

