


17W / 1460lm / 3000K / DALI / Diffuse /
699mm

61949

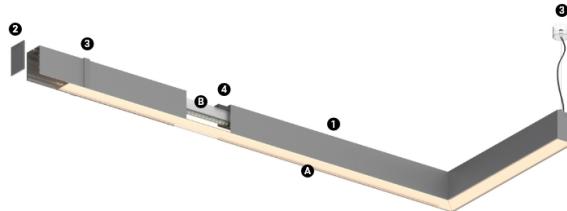

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

17W

20,7W

Flux

3060lm

1460lm

Efficacité

180lm/W

70lm/W

LOR


-

48%

UGR


-

<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

mm

Definitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

