

24W / 2175lm / 4000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1679mm

61990

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	24W	29,3W	
Flux	4530lm	2175lm	
Efficacité	189lm/W	74lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,8Kg

mm

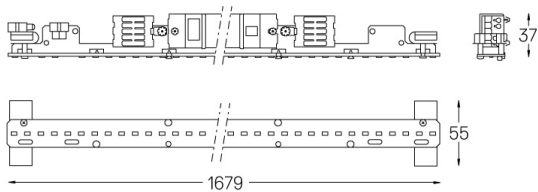

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com