

## U120 Surface/Pendant

95W / 7000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62030



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	95W	11300lm	109W
Flux	11300lm	119lm/W	7000lm
Efficacité	119lm/W	-	64lm/W
LOR	-	-	62%
UGR	-	-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
12,9Kg

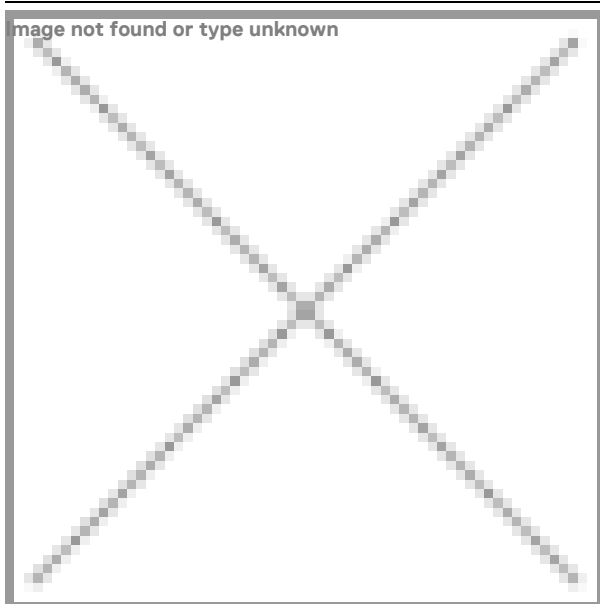

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

### Obligatoire

- 54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension
- 54034 Base claire
- e60x35mm