


140W / 12400lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2323mm

62077

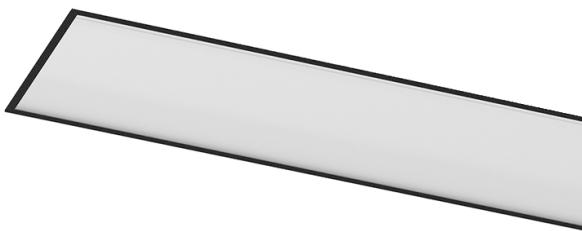

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque avec un système d'encliquetage convivial.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

140W

161W

Flux

20000lm

12400lm

Efficacité

143lm/W

77lm/W

LOR


-

62%

UGR

-

<25

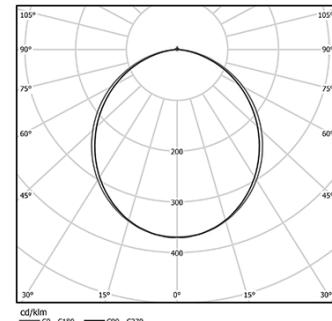

Angle du faisceau Diffuse

Application

Poids
10,4Kg

mm

122x2313

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**
- .10 Aluminium anodisé**

Obligatoire

52106 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

