


48W / 3500lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1429mm

62138

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

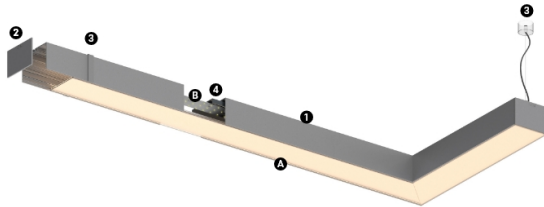

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	48W		56,5W
Flux	5650lm		3500lm
Efficacité	118lm/W		62lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<25

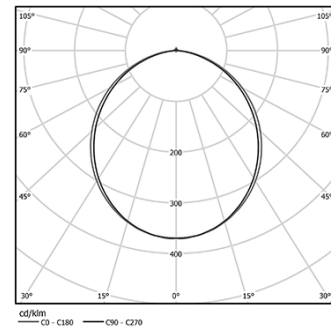


Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

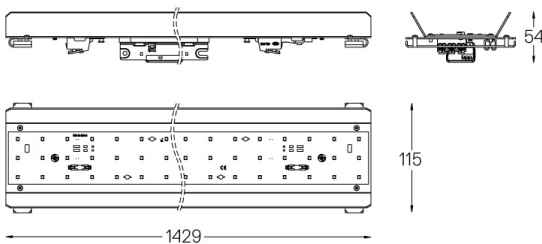

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com