


16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62302

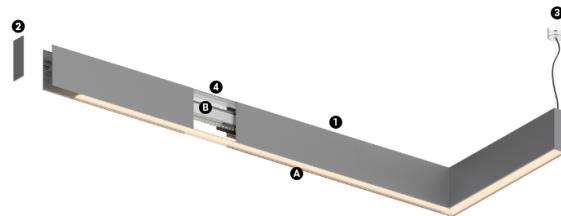

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

16+9W

19,5+11,3W

Flux

2860+1100lm

1340+700lm

Efficacité

156lm/W

65lm/W

LOR

-


51%

UGR

-

<22

Angle du faisceau
Diffuse / batwing



Application



Poids
0,5Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

