


24+13W / 2010+1050lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62306

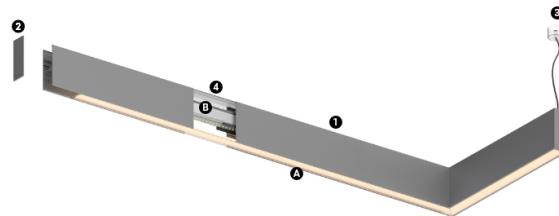

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire


Puissance 24+13W 29,3+15,9W

Flux 4290+1650lm 2010+1050lm


Efficacité 157lm/W 65lm/W

LOR - 51%

UGR - <22



Angle du faisceau
Diffuse / batwing



Poids
0,57Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

