


41+30W / 3450+2070lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62307

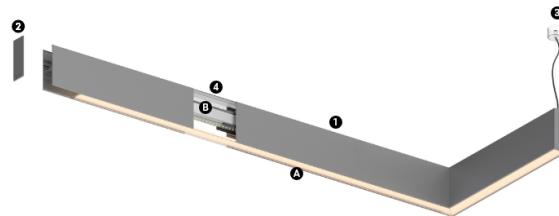

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

#### Source lumineuse

#### Luminaire


Puissance 41+30W 48,2+36,6W

Flux 7350+3300lm 3450+2070lm

Efficacité 150lm/W 65lm/W

LOR - 52%

UGR - <25



Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

#### Application



Poids  
0,57Kg

mm

#### Dimensions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

