


16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

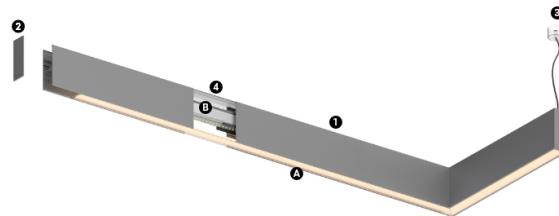

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance 16+9W 19,5+11,3W


Flux 2860+1100lm 1340+700lm

Efficacité 156lm/W 65lm/W

LOR - 51%

UGR - <22

Angle du faisceau Diffuse / batwing



Application



Poids

0,58Kg

mm

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

