

27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62311

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		27+20W	32,9+24,4W
Flux		4900+2200lm	2300+1380lm
Efficacité		151lm/W	64lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,58Kg

mm

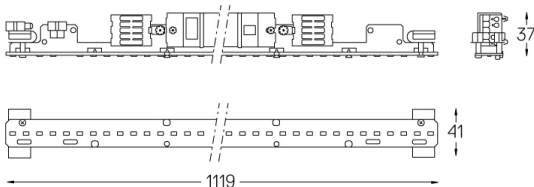

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com