


24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

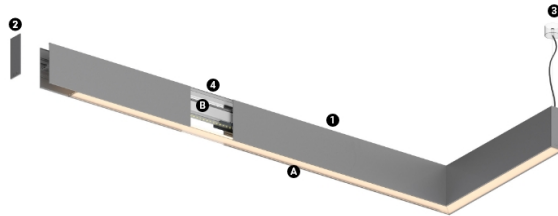

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Puissance | | 24+13W | 29,3+15,9W |
| Flux | | 4290+1650lm | 2010+1050lm |
| Efficacité | | 157lm/W | 65lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <22 |

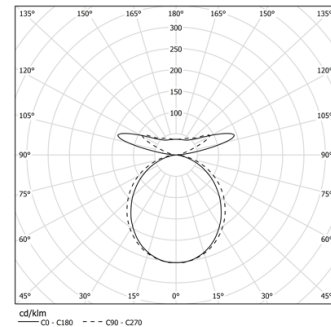


Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,8Kg

mm

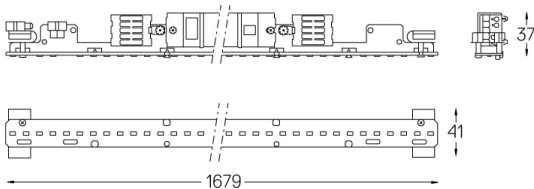

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com